

**TAJO CHIRRIPO**


## Piedra quintilla 1/2"




### Descripción

Piedra triturada de tamaño máximo nominal 1/2" que cumple con la especificación de ASTM C33 en la clasificación de agregados para concreto tipo 7, entre sus usos está la conformación de mezclas de concreto y para pavimentos rígidos y flexibles (asfalto).

### Curva Granulométrica

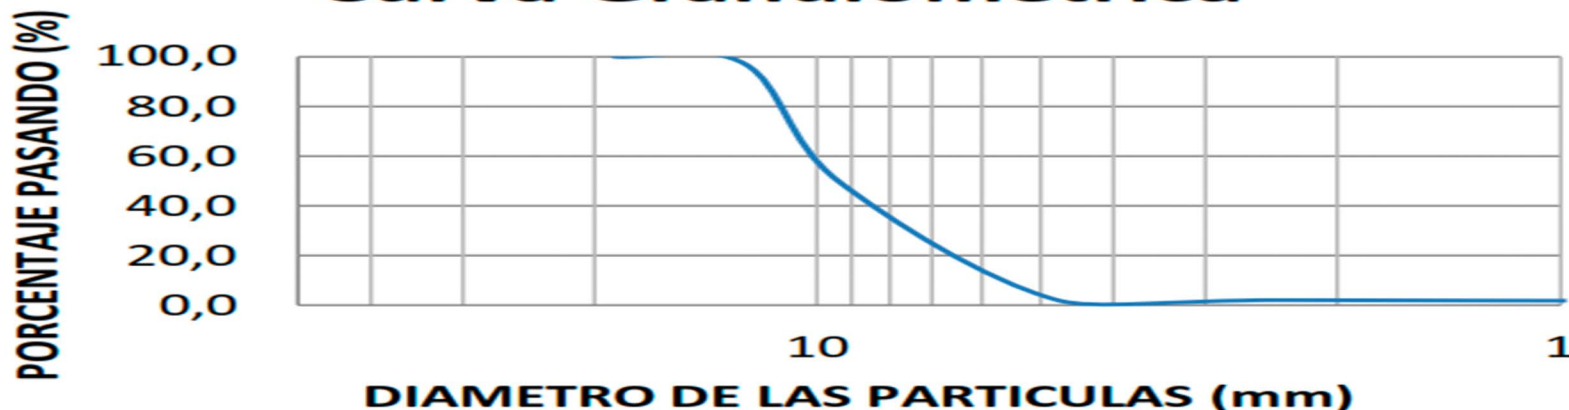

Piedra 1/2" (12,5 mm)		 Especificación ASTM C33, Tipo 7
Tamiz	% Pasando	
Malla 3/4 "	100,0	100
Malla 1/2"	97	90-100
Malla 3/8"	50	40-70
Malla No 4	2,0	0-15
Malla No 8	2,0	0-5
Malla No 200	1,0	-